



# SMARTEC®

## 电驱系统

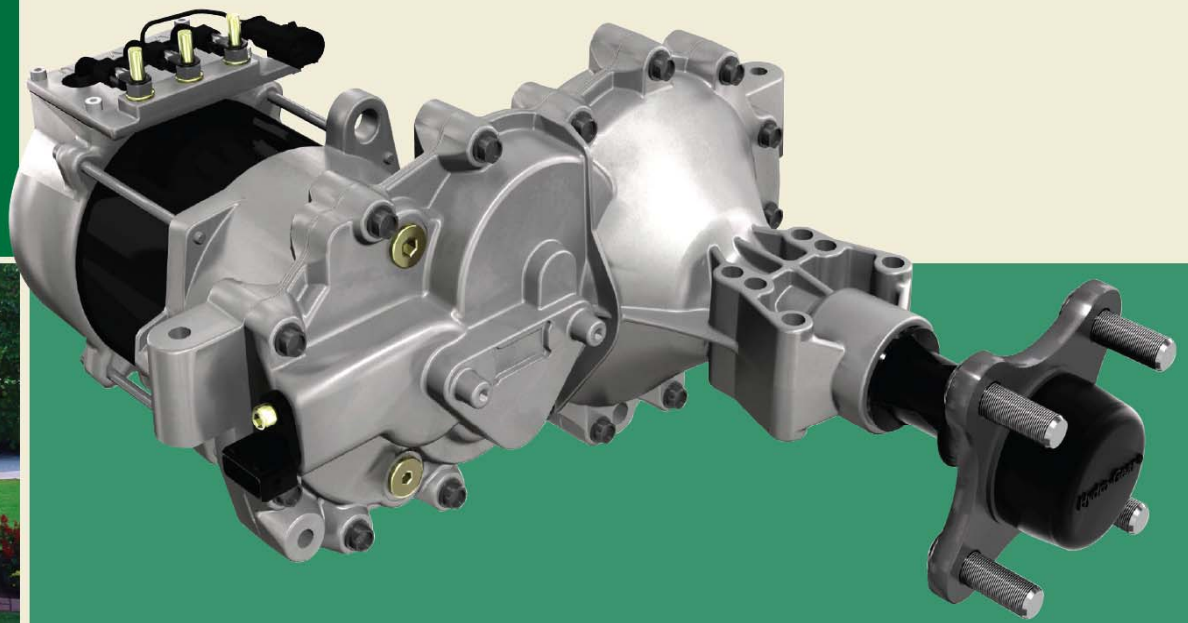

FORWARD MOTION THROUGH FORWARD THINKING®

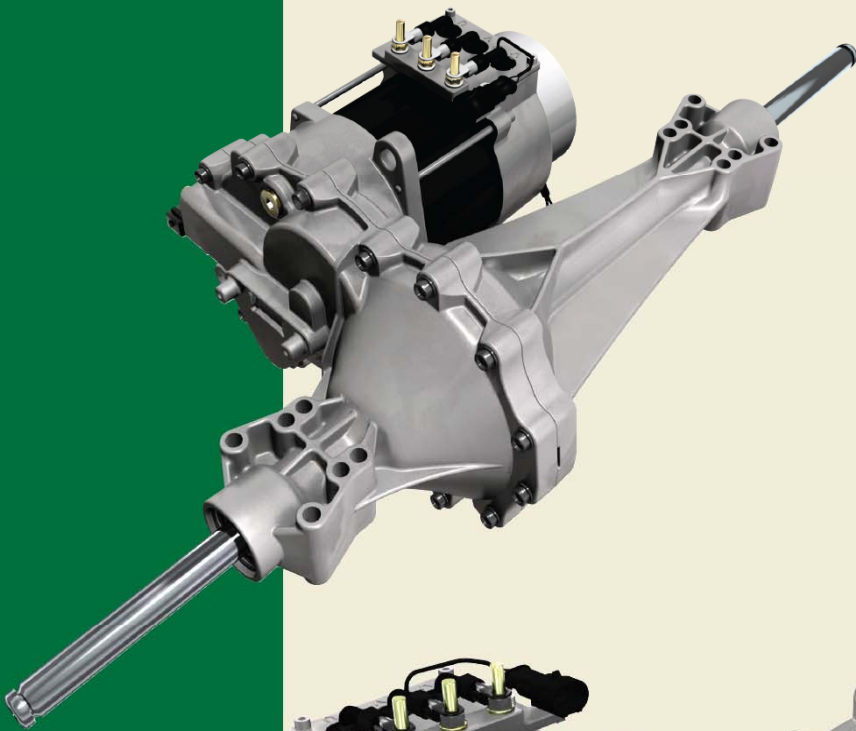

SMARTEC®  
by HYDRO-GEAR

### 产品特性

针对不同客户的定制化系统

使用可再生能源

在线诊断功能

使用高效无刷电机

先进的用户安全系统

先进的系统保护特性

电子巡航功能

自动驻车制动系统




剩余电量显示系统

工作时间计量系统

绿色环保，无空气和噪声污染

注意：技术参数会不断更新，请参考最新资料。

BLN-0051 Rev. P1  
10/2010

型号	LT	ZT	
			
总减速比	45.11:1		
系统电压			
名义供电电压	VDC	48	
最高	VDC	55	
最低	VDC	42	
输出轴转速 (OEM 可选)			
最高转速	rpm	133	
工作状态	rpm	0~133	
输出扭矩			
连续	lb-ft[Nm]	80[108]	
峰值	lb-ft[Nm]	322[437]	
轮胎上的可承载重量			
最大值(15in 轮胎)	lb[kg]	660[300]	340[154]
最大值(18in 轮胎)	lb[kg]	660[300]	340[154]
输出轴直径	in[mm]	0.75[19.05]	1.00[25.4]
输出轴规格	平键		四螺栓法兰
驻车制动器	电磁失效制动		电磁失效制动
重量	lb[kg]	41[18.5]	37[16.8]