



AGM6

液 压 马 达

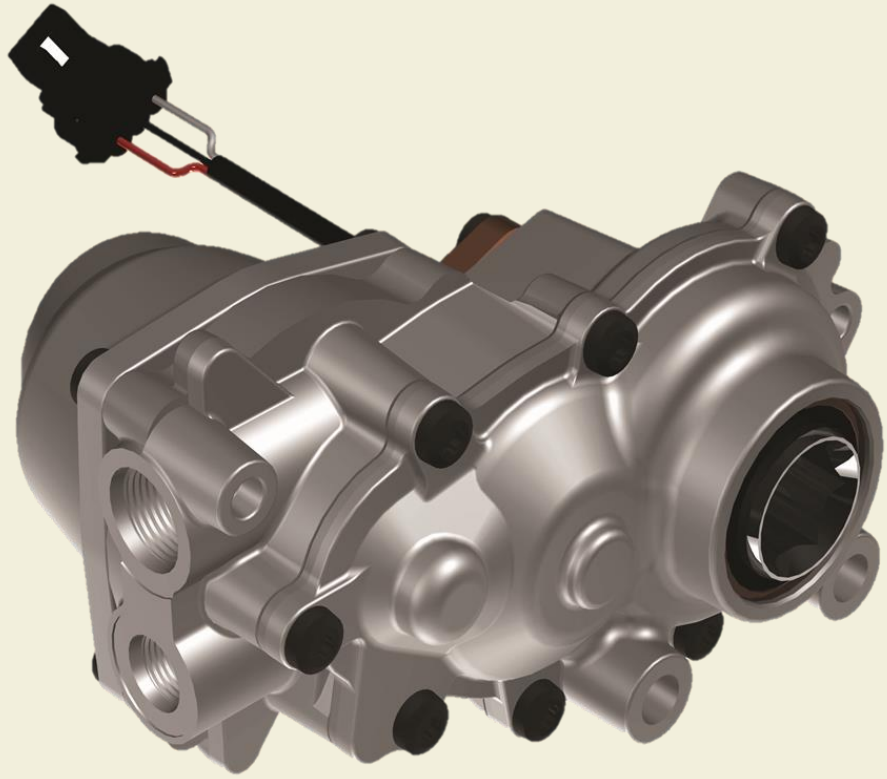

FORWARD MOTION THROUGH FORWARD THINKING®

 **HYDRO-GEAR®**
FORWARD MOTION THROUGH FORWARD THINKING

AGM6

液 压 马 达

产品特性:


马达理论排量
32.9cc

精确速度控制

可用于播种设备，根据土壤类型和地貌变化自动控制播种速度

可选速度传感器

可以和 ISOBus /GPS 联合工作

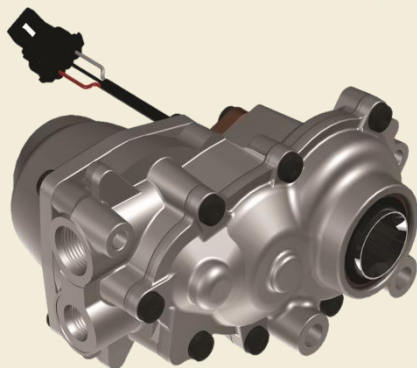

产品型号		AGM6
排量	in ³ /r[cc/r]	0.37[6]
减速比		5.48:1
压力	psi[bar]	
额定		1450[100]
峰值		1800[124]
输出转速	rpm	
连续		120
峰值		360
输出扭矩	ft-lb[Nm]	
连续		15[20.32]
最大		26[35.23]
壳体压力	psi[bar]	
连续		200[14]
间歇		300[21]
重量	kg	2
输出轴		7/8inch 六角套筒
速度传感器		可选速度传感器 60.31 脉冲每转